

## Configurar Router THIN SMATRIX

1. Retirar a tampa traseira e a bateria.



Figura 1

2. Insira o cartão SIM na ranhura do cartão observando a posição correta.



Figura 2

3. Registe os 8 dígitos numéricos da chave de rede Wi-Fi. (Wi-Fi Key: XXXXXXXX)



Figura 3

4. Coloque a bateria e a tampa traseira.
5. Ligar o equipamento. Pressione longamente a tecla de alimentação até que os leds fiquem brancos.



Figura 4

6. Aceder à rede no seu computador e seleccionar a rede MobileRouter- XXXX. Coloque o visto em Ligar automaticamente e clique em Ligar.

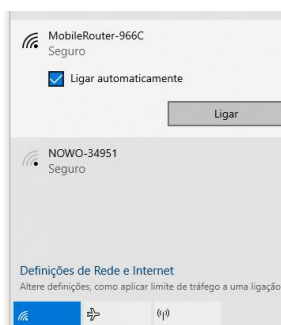


Figura 5

7. Introduza a sua chave de rede e clique em Seguinte.

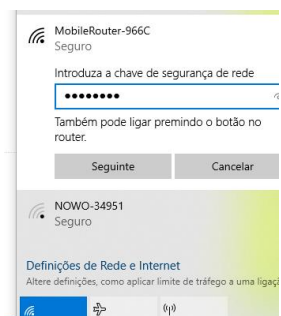


Figura 6

8. Irá dar a informação de Sem internet, Seguro.

9. Ligue o dispositivo à porta USB do seu portátil.



10. Abrir o browser. (Chrome, Edge ou outro).

Na barra de navegação escrever o endereço 192.168.1.1  
e clique em Enter.

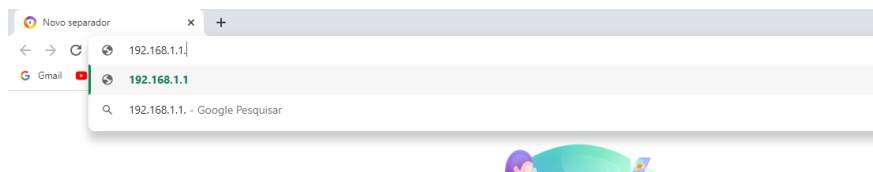


Figura 7

11. Na página clicar em CONFIGURAÇÃO

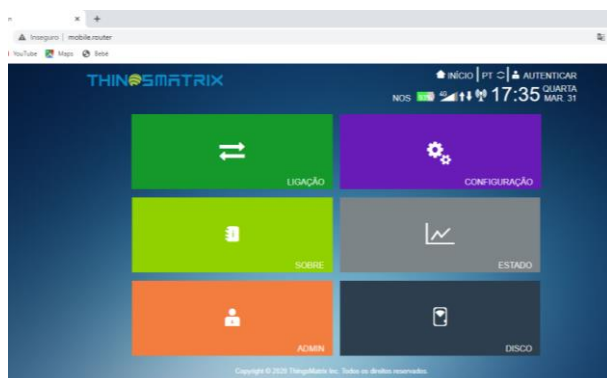


Figura 8

12. Introduzir o NOME DE UTILIZADOR: admin  
e a SENHA: admin e clicar em Autenticar

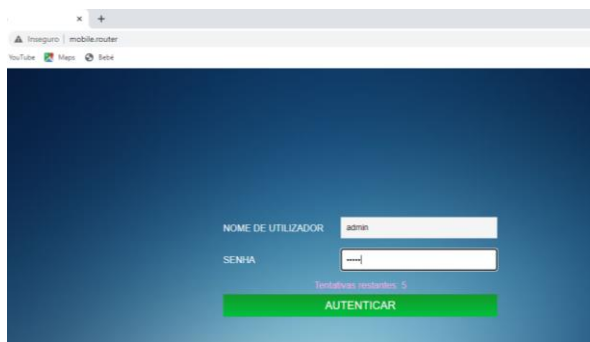


Figura 9

13. Clicar em Configuração de rede (lado esquerdo).

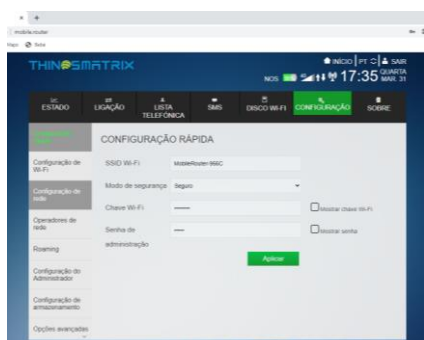


Figura 10

14. Alterar a Lista APN de MEO para APN 1.

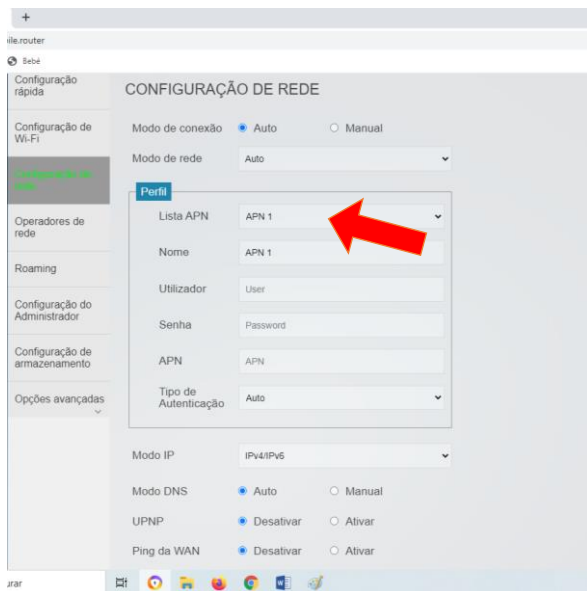


Figura 11

15. Clicar em Aplicar. Irá surgir uma mensagem de sucesso de configuração.

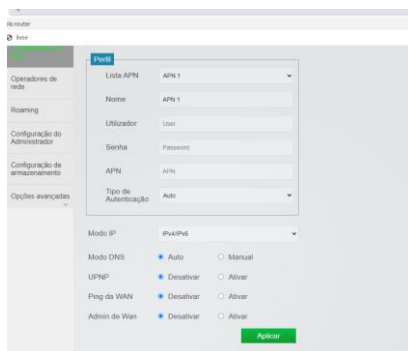


Figura 12

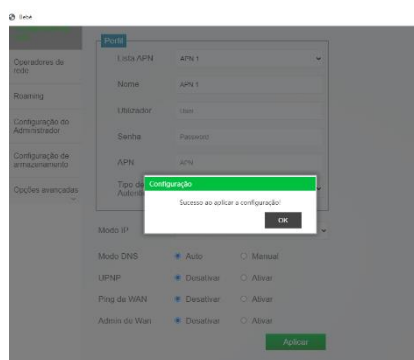


Figura 13

16. Clicar em Sair e fechar o separador.


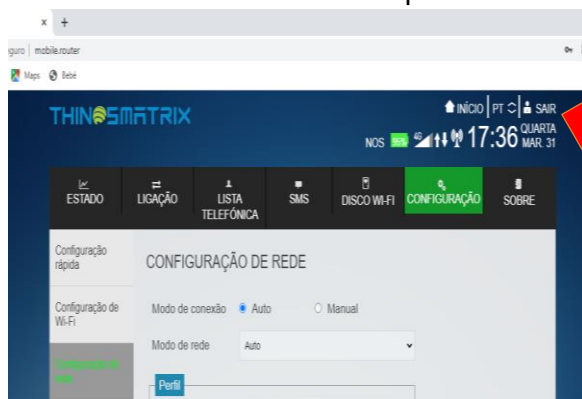


Figura 14

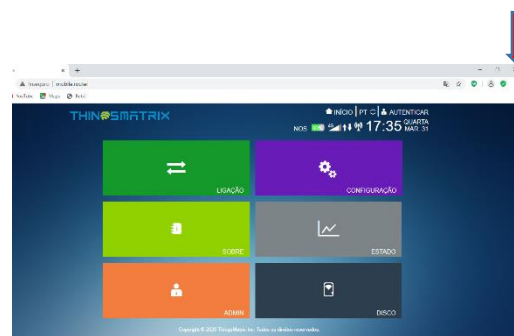

17. Retire o cabo de alimentação da porta USB do seu computador. Verifique se a rede Wi-Fi Mobile já está com a informação Ligado, seguro.

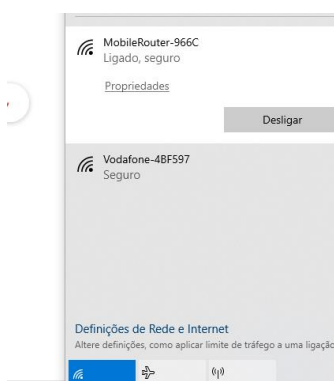


Figura 15

**Algumas configurações, atualizações do Windows podem consumir o plafond de dados mensal do router wifi pelo que se aconselha que sejam executados com a ligação à rede wifi de casa ou da Escola.**